
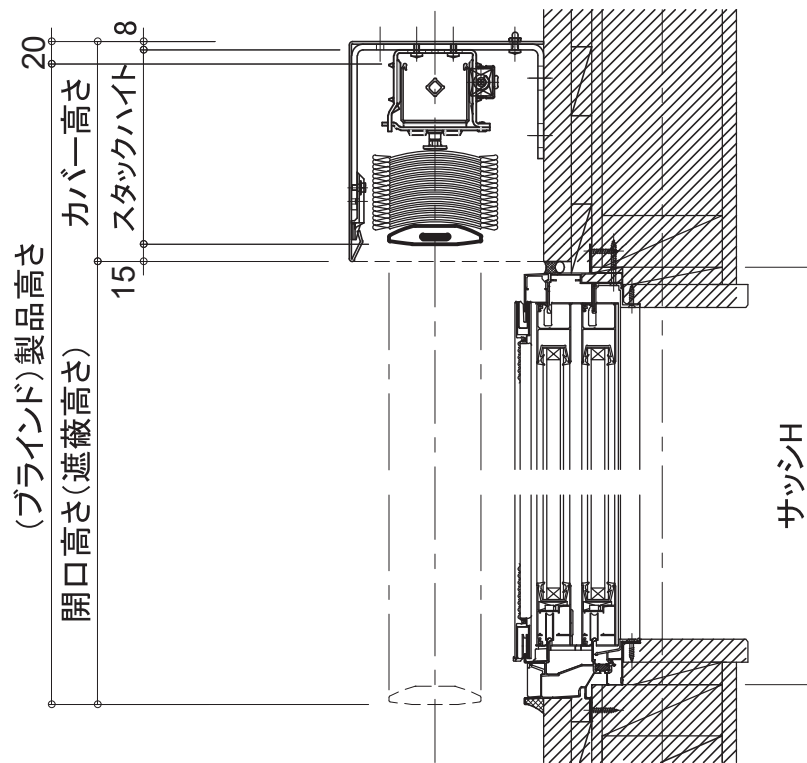


スタックハイト (たたみ代)

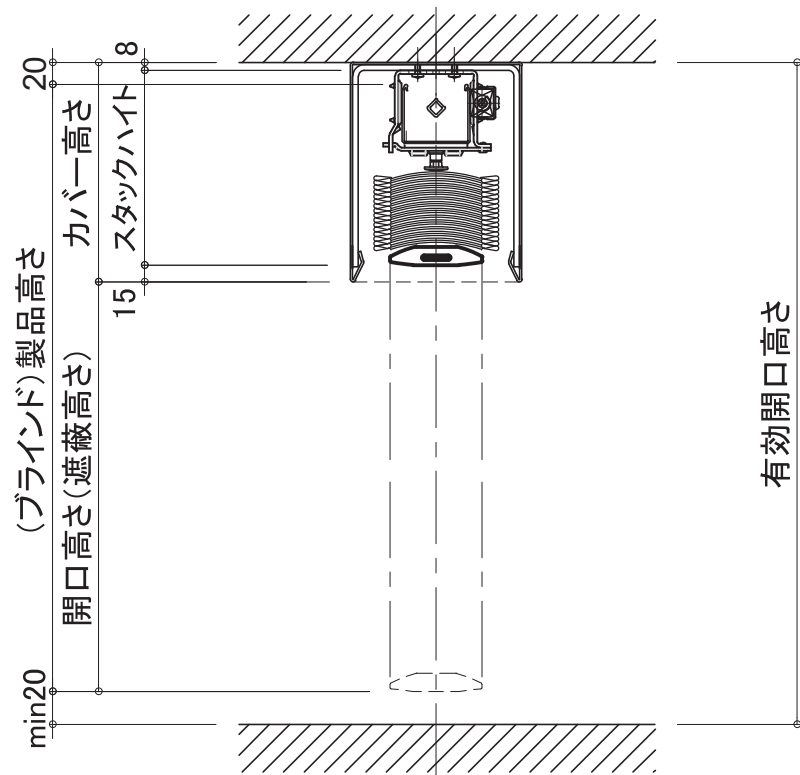

## ● 電動・ロールスラット S・レールガイドタイプ

### 製品高さから求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
E60A6S	173	187	201	215	229	243	257	271	285	299	313	327	341	355	369	383	397	411	425	439	453
E80A6S	151	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	291	301	311	321	331	341	351

### 開口高さ(遮蔽高さ：クリアーシェーディングハイト)から求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
E60A6S	186	201	216	231	246	262	277	292	307	322	337	352	367	382	397	412	427	442	457
E80A6S	159	170	180	191	201	212	222	233	243	254	264	275	285	296	306	317	328	338	349

手動ブラインドのスタックハイトは、上記の電動タイプの数値から 20mm マイナスした数値となります。

## ● 電動・フラットスラット・レールガイドタイプ

### 製品高さから求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
E60AFwith eyelets	155	163	172	180	189	197	205	214	222	231	239	247	256	264	273	281
E80AFwith eyelets	138	145	151	158	165	172	179	185	192	199	206	213	219	226	233	240
E100AFwith eyelets	131	136	141	146	151	157	162	167	172	177	183	188	193	198	203	209

### 開口高さ(遮蔽高さ：クリアーシェーディングハイト)から求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
E60AFwith eyelets	162	171	179	188	197	206	215	223	232	241	250	258	267	276	285
E80AFwith eyelets	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227	234	241
E100AFwith eyelets	134	139	145	150	155	161	166	171	177	182	187	193	198	203	209

手動ブラインドのスタックハイトは、上記の電動タイプの数値から 20mm マイナスした数値となります。

## ● 電動・Z型スラット・レールガイドタイプ

### 製品高さから求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4300
E73A6	162	173	183	194	204	215	226	236	247	257	268	279	289	300	310	321	332	337
E90A6/ E93A6	150	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246	254	262	270	278	282

### 開口高さ(遮蔽高さ：クリアーシェーディングハイト)から求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
E73A6	171	182	194	205	216	227	238	250	261	272	283	294	306	317	328
E90A6/ E93A6	156	165	173	181	190	198	206	215	223	231	240	248	256	265	273

手動ブラインドのスタックハイトは、上記の電動タイプの数値から15mm マイナスした数値となります。

## ● 電動・ロールスラット S・ケーブルガイドタイプ

### 製品高さから求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
E60A2S	173	187	201	215	229	243	257	271	285	299	313	327	341	355	369	383	397	411	425	439	453
E80A2S	151	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	291	301	311	321	331	341	351

### 開口高さ(遮蔽高さ：クリアーシェーディングハイト)から求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
E60A2S	186	201	216	231	246	262	277	292	307	322	337	352	367	382	397	412	427	442	457
E80A2S	159	170	180	191	201	212	222	233	243	254	264	275	285	296	306	317	328	338	349

手動ブラインドのスタックハイトは、上記の電動タイプの数値から 20mm マイナスした数値となります。

## ● 電動・フラットスラット・ケーブルガイドタイプ (アイレット有)

### 製品高さから求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
E50AFwith eyelets	156	166	176	185	195	205	215	225	234	244	254	264	274	283	293	303
E60AFwith eyelets	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215	222	229	236	243	250	257
E80AFwith eyelets	134	139	145	150	156	161	166	172	177	183	188	193	199	204	210	215
E100AFwith eyelets	131	136	141	145	150	155	160	165	169	174	179	184	189	193	198	203

### 開口高さ(遮蔽高さ：クリアシェーディングハイト)から求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
E50AFwith eyelets	164	174	185	195	205	216	226	236	247	257	267	278	288	298	308
E60AFwith eyelets	158	165	172	179	187	194	201	208	216	223	230	237	245	252	259
E80AFwith eyelets	138	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193	199	204	210	215
E100AFwith eyelets	134	139	144	149	154	159	164	169	174	179	183	188	193	198	203

手動ブラインドのスタックハイトは、上記の電動タイプの数値から 20mm マイナスした数値となります。

## ● 電動・フラットスラット・ケーブルガイドタイプ (アイレット無)

### 製品高さから求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
E50AFwithout eyelets	141	148	155	161	168	175	182	189	195	202	209	216	223	229	236	243
E60AFwithout eyelets	148	154	160	167	173	179	185	191	198	204	210	216	222	229	235	241
E80AFwithout eyelets	129	133	138	142	147	151	155	160	164	169	173	177	182	186	191	195
E100AFwithout eyelets	128	132	136	141	145	149	153	157	162	166	170	174	178	183	187	191

### 開口高さ(遮蔽高さ：クリアシェーディングハイト)から求めるスタックハイト(たたみ代)

型式	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
E50AFwithout eyelets	146	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216	224	231	238	245
E60AFwithout eyelets	153	159	166	172	178	185	191	198	204	210	217	223	230	236	242
E80AFwithout eyelets	132	136	141	145	150	154	159	163	168	172	177	181	186	190	195
E100AFwithout eyelets	131	135	139	144	148	152	157	161	165	169	174	178	182	187	191

手動ブラインドのスタックハイトは、上記の電動タイプの数値から 20mm マイナスした数値となります。